

Husmann®

Umwelt-Technik



Verstärkte stationäre Kurzbaupresse mit 50 to Presskraft

Der besondere Vorteil dieser Pressenbaureihe liegt in ihrer äußerst stabilen Konstruktion in Kombination mit einer – für Pressen dieser Bauart – extrem hohen Presskraft. Trotz der enormen Größe der Einfüllöffnung verfügt die TS 50 über eine geringe Gesamtlänge. Zum Nutzen des Betreibers werden also höchste Füll- und Transportgewichte mit einer Maschine in kompakter Bauweise erzielt. Transportkosten werden stark reduziert.

Abfälle zur Verwertung, Wertstoffe, Kartonagen, Sperrmüll ... – alles lässt sich mit den Pressen dieser Baureihe optimal verdichten!

Darüber hinaus zeichnet sich die TS 50 durch ihre Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit aus!

Die verstärkten Husmann-Kurzbaupressen in 50-to-Bauweise werden mit einem vollautomatischen hydraulischen Pressbehälter-Verschlussssystem ausgestattet, das ein sauberes und zügiges Tauschen voller gegen leere Behälter gewährleistet. Die für den Containerwechsel erforderliche Arbeitszeit wird auf ein Minimum gesenkt. Das spart wiederum Kosten!

Husmann®
Umwelt-Technik



Entsorgungstechnik Zehetleitner GmbH

Roitham 50

A-4714 Meggenhofen

Tel: +43 7247 72106 - Web: www.et-z.at


Mail: office@et-z.at



Verstärkter Pressbehälter mit Verschlusschieber



ST-SEL-TS 50 mit hydraulischer Ankopplung

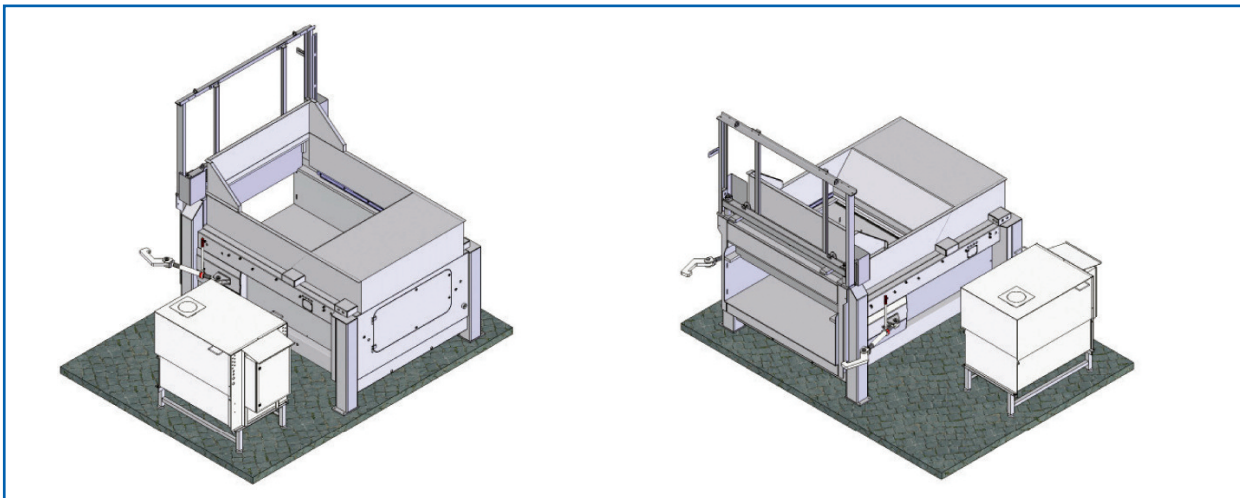

ST-SEL-TS 50 mit hydraulischer Türverschlusseinrichtung

Grundausrüstung

- Robuste Schweißkonstruktion
- Durchgehend verschweißte Profile
- Verwendung hochverschleißfester Stähle
- Schwerer einstellbarer Pressstempel
- Vollautomatische hydraulische Behälterverschlusseinrichtung
- Manuelle Ankopplung mit Ratschenbedienung
- Ölniveau- und Temperaturüberwachung
- Separates Hydraulikaggregat mit großem Öltank
- 100% Container-Vollmeldung
- Große Reinigungstür

Optionen

- Hydraulische Behälterankopplung
- Einfülltrichter für unterschiedlichste Einsatzzwecke
- Verschiebeanlagen
- Hub-Kippvorrichtungen
- ... und vieles andere mehr. Sprechen Sie uns an!

Modell	ST-SEL-TS 50	
Antriebsleistung (kW)	11	15
Gesamtlänge (mm)	3.060	
freie Einfüllöffnung (mm)	1.490 x 1.800	
Pressstempelhub (mm)	2.140	
Pressstempelhöhe (mm)	630	
Volumen pro Hub (m³)	1,88	
Zeit pro Hub (s) (leer)	45	31
Volumen pro Stunde theoretisch (m³)	151	222
mittlere Taktzeit (s)	61	40
Volumen pro Stunde praktisch (m³)	110	167
Presskraft (kN, t)	500, 50	

Umfangreiches Service-Paket: Firmeneigene Miet- und Leasinggesellschaft, flächendeckender, zuverlässiger Kundendienst, moderne Konstruktionsabteilung

Verdichtungsanlagen – Selbstpressende Behälter – Presscontainer – Umschlaganlagen - Großraumbehälter-Stahlmulden
Zerkleinerungsanlagen – Aktenvernichter – Sonderkonstruktionen